


PC桁用樹脂製埋設型枠

プラワク


(意匠登録済)

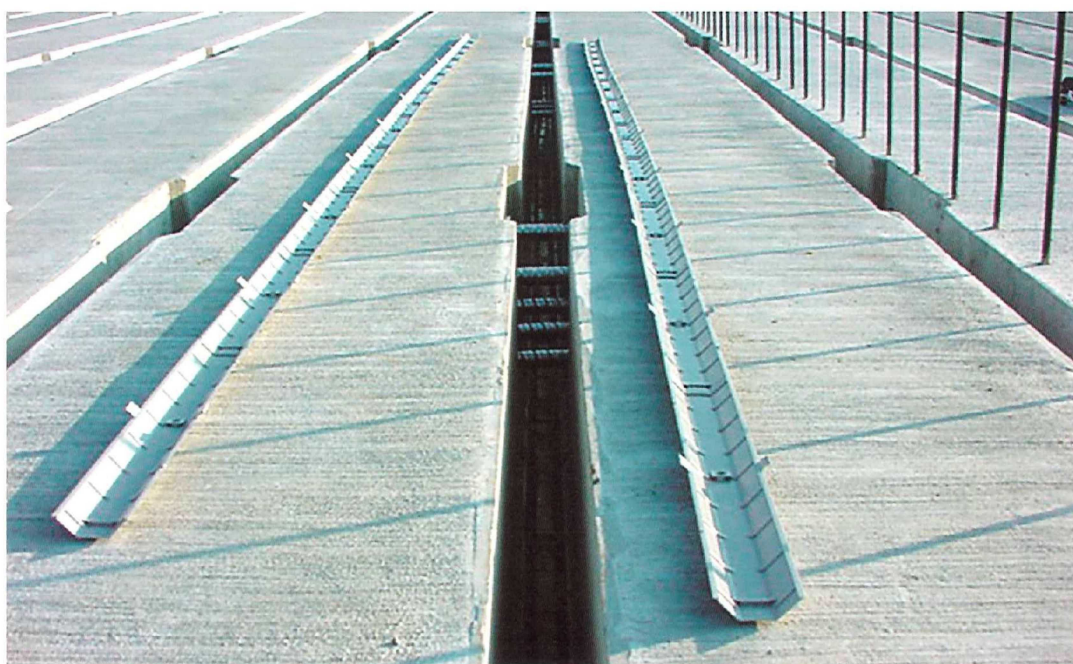

単体形状



タンブ収まり

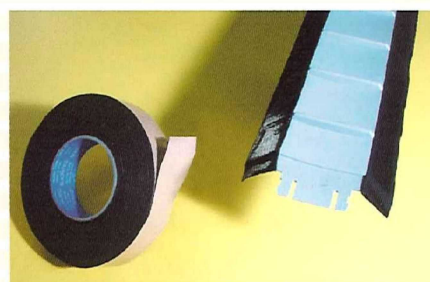

止水用ブチルテープ

CAT-001-K

スタンダード品

品番	寸法(mm)				該当桁間幅 (mm)	入数 (m)
	B(底幅)	C(曲上幅)	D(全幅)	L(全長)		
W-20	20	32	70	2,000	5~25	80
W-30	30	32	76	500	26~36	120
W-40	40	32	86	1,000	37~46	100
W-50	50	32	93	500	47~56	120
W-60	60	32	106	1,000	57~66	90
W-70	70	32	115	500	60~79	80
W-100	95	35	144	250	80~100	60
W-130	130	32	176	1,000	127~136	40
W-150	150	32	195	1,000	147~156	30



(注)ご注文の際には必ずm数にてお願い致します。✓受注生産になります

特長

- 施工が早い。(パッチン簡単緊結接続)
- 錆びない。(コンクリートへの錆だれなし)
- コンクリート断面欠損がない。(外リブ)
- タンブ[※]が付属。(支点側板)
- トロ漏れなし。(重ね合わせ継ぎ手)
- 大きな荷重に耐える。(高耐力構造)
- 安い。(成形品による大量生産)
- サイズが豊富。(桁間すべてに対応)

使用方法

- オス・メスの接続を行い、桁長に合わせて下さい。
- 桁端の調整は、カットし合わせて下さい
- タンブは斜角度、及び向き(左・右)をお知らせ下さい。
- 桁高が大きい場合、接続を行った上で、吊りフックを使い下げおろして下さい。

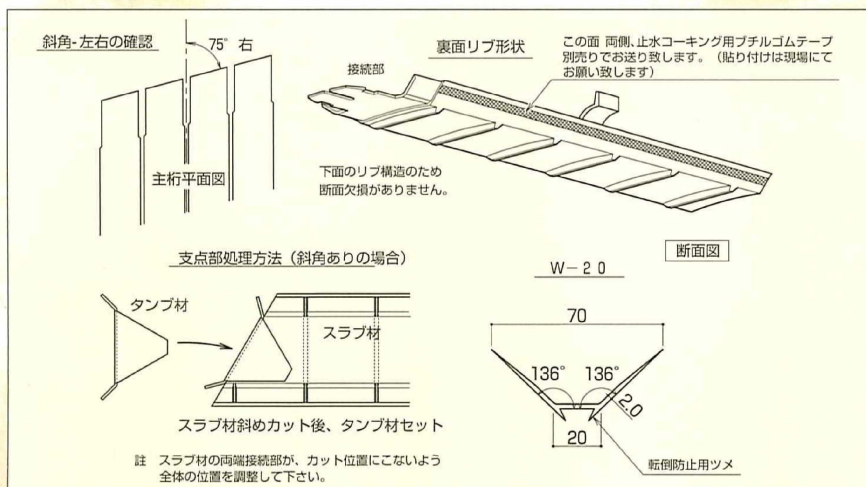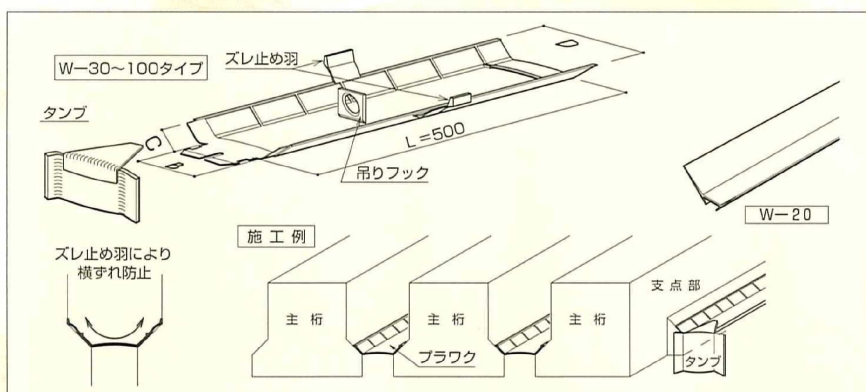

タンブ

左図を参考の上、左右どちらかでご確認下さい。

加工品

T桁・バイプレ桁・他、加工を要する樹脂製(環境に優しいPP製ボード・補助金具)型枠のご注文も承ります。

●製造・販売元

株式会社 アイ・アイ・ピー

本社 〒222-0036

横浜市港北区小机町1493 泉屋第二ビル3F

TEL 045-306-5031 FAX 045-306-5032

URL <http://www.kyosyo.net>

E-mail info@iip-group.co.jp

●代理店