


IPインサート

《異形タイプ インサート》

鉄筋コンクリートに欠かせない、異形鉄筋を材料に製造したインサート
材質・付着等ご安心でお使いいただけるインサートです。

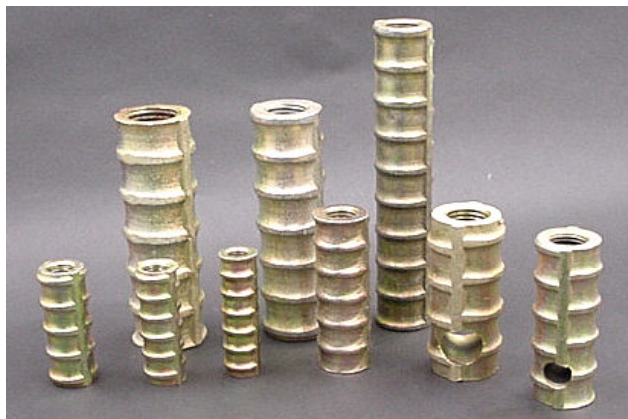


- 材質
 - ・ SD 2 9 5 A
 - ・ SD 3 4 5
 - ・ SUS 3 0 4
- 表面処理
 - ・ 電気亜鉛めっき
(ユニクロ・クロメート)
 - ・ ダクロタイズド
 - ・ カチオン

タイプ	規格・寸法			入数
	外径D	全長L	ネジ長S	
S タイプ	19	50	M12*30	300
		75		200
		100		150
		150		90
	25	50	M16*30	180
		75	M16*40	120
		100		90
		150		55
	29	75	M20*40	75
	32	75	M20*40	80
		100		55
		150		35
O タイプ	19	75	M22*50	70
		100		45
	25	100	M24*50	30
		150		40
	32	100	M24*50	25
		150		
H タイプ	19	80	M12*30	180
		100		140
	25	80	M16*30	100
		100	M16*35	80
	32	80	M20*35	50
		100	M20*40	40
	35	100	M22*50	30
		150		20
	38	100	M24*50	30
		150		20

タイプ	規格・寸法			入数
	外径D	全長L	ネジ長S	
N タイプ (貫通型)	19	40	M12*40	460
	22	40	M16*40	400
	25	50	M16*50	220
		60	M16*60	180
	32	70	M20*70	100

SUS-S タイプ	13	45	M 8*15	600
	16	50	M10*20	370
	19	50	M12*30	280
		100		120
	25	75	M16*40	120
		100		50
	32	150	M20*40	45
		75		55
		100		50
		150		45

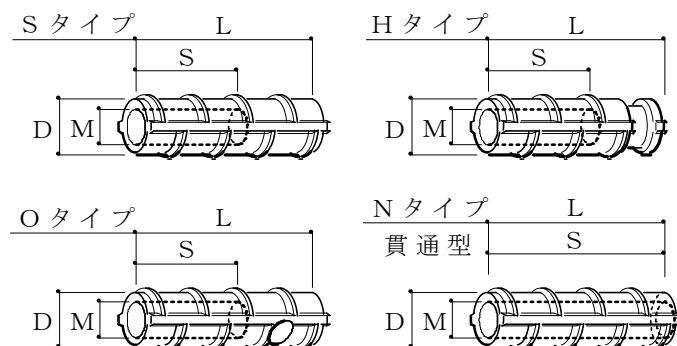

有限会社 ヤマ
〒270-1515 千葉県印旛郡栄町安食 2-13-17
TEL 0476-37-6957 FAX 0476-37-6953